2011.6

取扱説明書
ツールカート・スリム
品番：＃３６７４１０００　型式：ＫＴ－１６８

1,組立方法

1	2
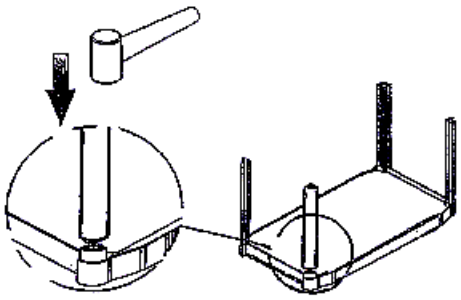	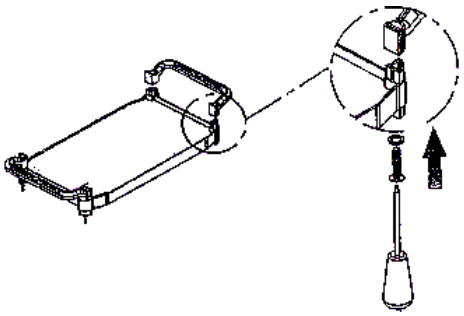
底面プレートに４本の支柱を差し込み、ゴムハンマーで支柱を奥まで叩き入れて下さい（底面プレートにはキャスターを取り付けるナットが埋め込まれています。）。	トッププレートに２ヶのハンドルを差し込み、ゴムハンマーでハンドルを奥まで叩き入れて下さい。そして、付属のネジにワッシャを通し、時計回転方向に回して固定して下さい。

3	4
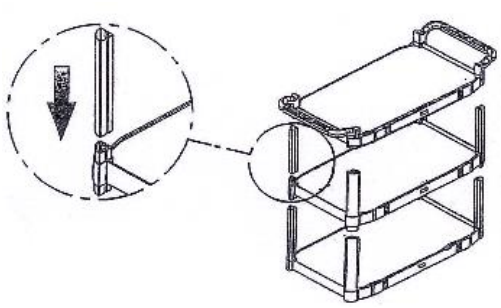	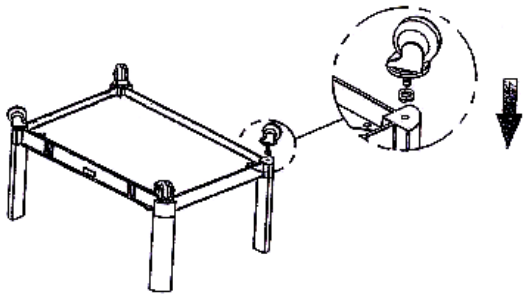
中間プレートに、『１』と同様に支柱を取り付け、底面プレートの支柱と接続して下さい。そして、トッププレートを中間プレートの支柱に取り付け、ゴムハンマーで奥まで叩き入れて下さい。	本体を裏返し、付属のスプリングワッシャをキャスターに通し、時計回転方向に回して、四隅のナットに固定して下さい。

部品名称	個数	部品名称	個数	部品名称	個数	部品名称	個数
 中間プレート トッププレート	2	支柱	8	キャスター	2	レンチ	1
						ネジ	4
 底面プレート	1	 ハンドル	2	ブレーキ付きキャスター	2	ワッシャ	4
						スプリングワッシャ	4

※ツールカートの移動中以外は、２ヶのブレーキ付きキャスターのＯＮペダルがロックするまで下に踏み込んで下さい。移動させる時は、ＯＦＦペダルを下に踏み込んで、ロックを解除して下さい。

2,注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①本商品に人を載せて使用しないで下さい。重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**傾斜面、軟弱地**では使用せず、舗装された平らな路面で使用して下さい。
②定期的に車輪の締結、支柱にプレートが確実に固定されている事を確認して下さい。
③組立時は、**指や手などを挟まない**様に注意して下さい。
④本商品は、工具等を保管、移動する為の台車です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑤組立時に鉄製ハンマー等を使用しないで下さい。
⑥工具はプレートにバランス良く置いて下さい。**偏荷重や集中荷重を掛けない**で下さい。
⑦本商品の**耐荷重は、各プレート４０ｋｇ、全体の合計は８０ｋｇ**です。それ以上の荷物を積載して使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００